



相撲のように健康的 - マヤキのようにおいしい
KHỎE NHƯ SUMO - TỐT NHƯ MAYAKI

カタログ
CATALOGUE

THIẾT BỊ CÔNG TỰ ĐỘNG



24VDC

SLA-500.24




THIẾT KẾ DÂN DỤNG

- Tích hợp mạch điều khiển
- Điều khiển từ xa mã nhảy
- Bộ mã hóa ảo Encoder
- Tải trọng lên tới 500Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cổng trượt - lửa dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến “Hall” kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

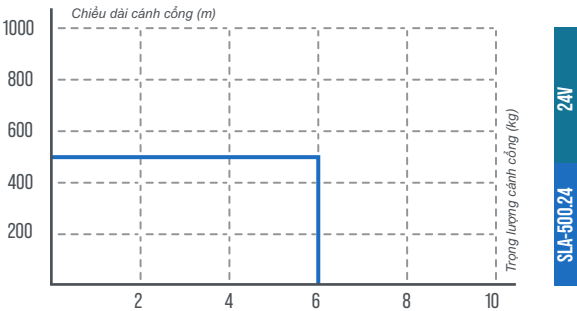

Điều khiển từ xa



Pin Lithium ion

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	150W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	8mA
Lực đẩy tối đa	420 N
Tốc độ đóng/mở	16~18 m/phút
Công tắc hành trình	Công tắc điện tử
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Tải trọng tối đa	500 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z14
Trọng lượng	10 Kg
Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion



24VDC

SLA-800.24




THIẾT KẾ DÂN DỤNG

- Tích hợp mạch điều khiển
- Điều khiển từ xa mã nhảy
- Bộ mã hóa ảo Encoder
- Tải trọng lên tới 800Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cồng trượt - lửa dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cồng ngay cả khi mất điện lưới. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến "Hall" kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

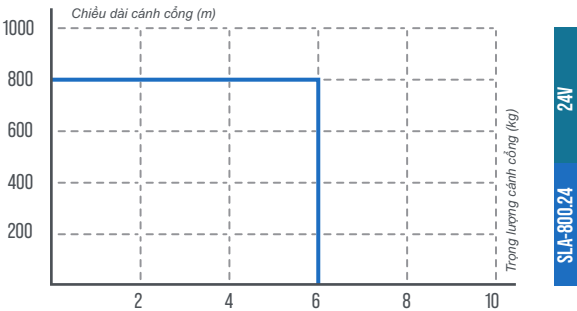

Điều khiển từ xa



Pin Lithium ion

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	180W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	8mA
Lực đẩy tối đa	940 N
Tốc độ đóng/mở	16~18 m/phút
Công tắc hành trình	Công tắc điện tử
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Tải trọng tối đa	800 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z14
Trọng lượng	11 Kg
Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion



230_{VAC}

SLA-1000



THIẾT KẾ DẪN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tích hợp mạch điều khiển


Điều khiển từ xa mã nhảy

Bộ mã hóa ảo Encoder

Tải trọng lên tới 1000Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cồng trượt - lúa dân dụng và công nghiệp, động cơ 220 VAC mạnh mẽ, Stator động cơ sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến “Hall” kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

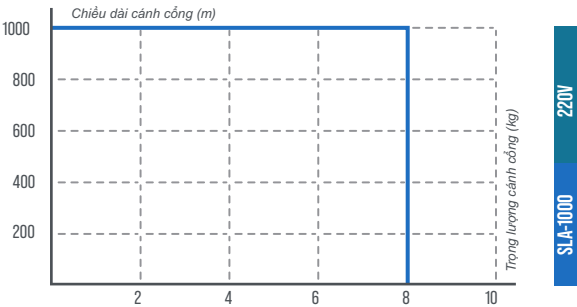

Điều khiển từ xa



Bo mạch điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Dòng điện	1.6A
Công suất	350W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	8mA
Lực đẩy tối đa	1000 N
Tốc độ đóng/mở	11-13 m/phút
Công tắc hành trình	Công tắc điện từ
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Tải trọng tối đa	1000 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z14
Trọng lượng	13 kg



230_{VAC}

SLA-1500



THIẾT KẾ DẪN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tích hợp mạch điều khiển


Điều khiển từ xa mã nhảy

Bộ mã hóa ảo Encoder

Tải trọng lên tới 1500Kg



Thiết kế hoàn hảo cho công trượt - lùa dân dụng và công nghiệp, động cơ 220 VAC mạnh mẽ, Stator động cơ sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến “Hall” kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

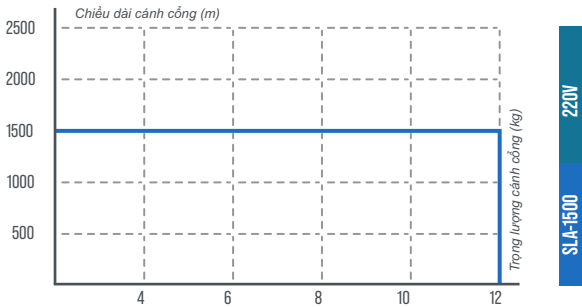

Điều khiển từ xa



Bộ mạch điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Dòng điện	2.5A
Công suất	550W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	8mA
Lực đẩy tối đa	1250 N
Tốc độ đóng/mở	11-13 m/phút
Công tắc hành trình	Công tắc điện từ
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Tải trọng tối đa	1500 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z14
Trọng lượng	16 kg



230_{VAC}

SLA-2000



THIẾT KẾ DẪN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tích hợp mạch điều khiển


Điều khiển từ xa mã nhảy

Bộ mã hóa ảo Encoder

Tải trọng lên tới 2000Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cồng trượt - lúa dân dụng và công nghiệp, động cơ 220 VAC mạnh mẽ, Stator động cơ sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến “Hall” kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

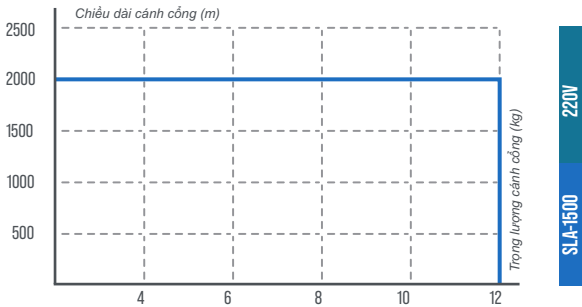

Điều khiển từ xa



Bộ mạch điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Dòng điện	3.5A
Công suất	750W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	8mA
Lực đẩy tối đa	1700 N
Tốc độ đóng/mở	11-13 m/phút
Công tắc hành trình	Công tắc điện từ
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Tải trọng tối đa	2000 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z14
Trọng lượng	17 kg



230_{VAC}



SLA-3000

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Điều khiển bằng biến tần

Điều khiển từ xa mã nhảy


Bộ mã hóa ảo Encoder

Tải trọng lên tới 3000Kg

Làm mát bằng dầu và quạt gió



Thiết kế hoàn hảo cho cổng trượt - lùa công nghiệp, động cơ 220 VAC mạnh mẽ được điều khiển bằng biến tần, Stator động cơ sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến "Hall" kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

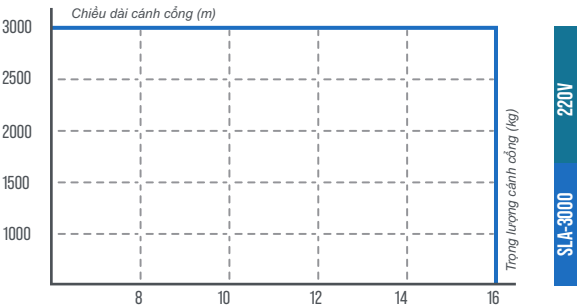

Điều khiển từ xa



Tủ điều khiển



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Dòng điện	6.8A
Công suất	1500W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	150mA
Lực đẩy tối đa	3000 N
Tốc độ đóng/mở	10 m/phút
Công tắc hành trình	Encoder
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	3000 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z18
Trọng lượng	16 kg



230_{VAC}



SLA-4000

THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Điều khiển bằng biến tần

Điều khiển từ xa mã nhảy


Bộ mã hóa ảo Encoder

Tải trọng lên tới 4000Kg

Làm mát bằng dầu và quạt gió



Thiết kế hoàn hảo cho cổng trượt - lùa công nghiệp, động cơ 220 VAC mạnh mẽ được điều khiển bằng biến tần, Stator động cơ sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Gấp đôi an toàn với Hành trình điện tử cảm biến "Hall" kết hợp công nghệ mã hóa Encoder giúp động cơ vận hành an toàn. Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

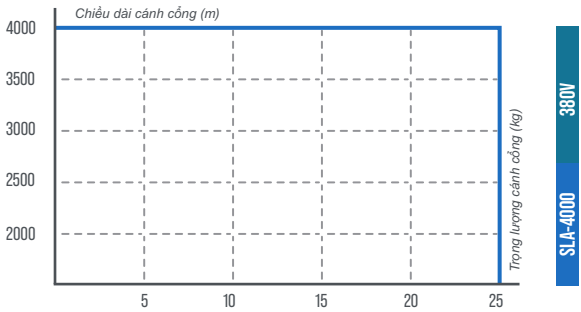

Điều khiển từ xa



Tủ điều khiển



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Dòng điện	2.2A x 3P
Công suất	1500W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	150mA
Lực đẩy tối đa	4000 N
Tốc độ đóng/mở	10 m/phút
Công tắc hành trình	Encoder
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	4000 kg
Bánh răng truyền động	M4 Z18
Trọng lượng	16 kg

24VDC

SW-300.24

64

THIẾT KẾ DÂN DỤNG


Điều khiển từ xa mã nhảy

arc only

Tải trọng lên tới 300Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cổng cánh xoay dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới (lựa chọn thêm). Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

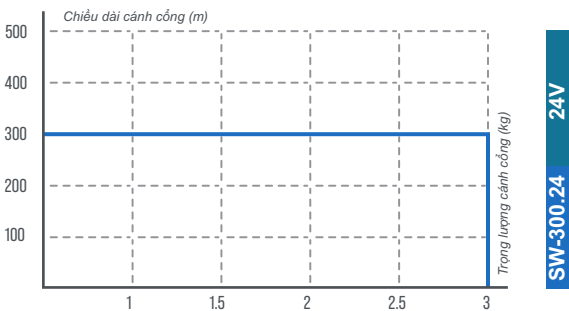

Điều khiển từ xa



Hộp điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	60W + 60W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	15mA
Cánh cổng rộng tối đa	3 mét
Tốc độ đóng/mở	2.5 cm/giây
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	300 kg/cánh
Trọng lượng	11 kg

Lựa chọn thêm

Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion

24VDC

SW-400.24

64

THIẾT KẾ DÂN DỤNG


Điều khiển từ xa mã nhảy

arc
only

Tải trọng lên tới 400Kg



Thiết kế hoàn hảo cho cổng cánh xoay dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới (lựa chọn thêm). Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

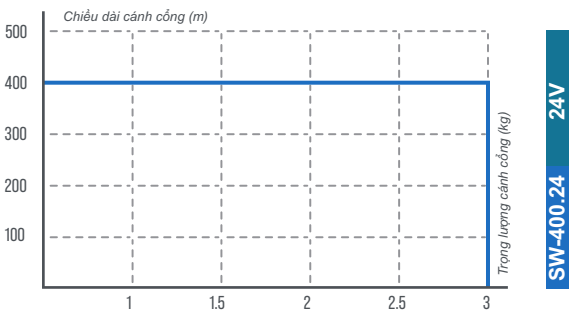

Điều khiển từ xa



Hộp điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	80W + 80W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	15mA
Cánh cổng rộng tối đa	3 mét
Tốc độ đóng/mở	2 cm/giây
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	400 kg/cánh
Trọng lượng	11 kg

Lựa chọn thêm

Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion

24VDC

64


arc
only

GT-500.24

THIẾT KẾ DÂN DỤNG
Điều khiển từ xa mã nhảy
Tổng tải trọng lên tới 500Kg
Không giới hạn góc mở



Thiết kế hoàn hảo cho cổng cánh xoay dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới (lựa chọn thêm). Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

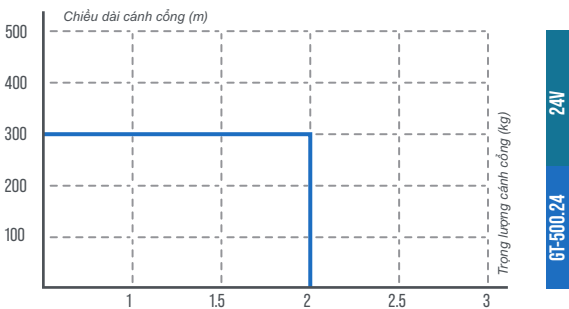

Điều khiển từ xa



Hộp điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac [50-60Hz]
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	60W + 60W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	15mA
Cánh cổng rộng tối đa	3 mét
Tốc độ đóng/mở	2 cm/giây
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	300 kg/cánh
Trọng lượng	11 kg

Lựa chọn thêm

Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion

24VDC

64

arc
only

GT-800.24

THIẾT KẾ DÂN DỤNG


Điều khiển từ xa mã nhảy

Tổng tải trọng lên tới 800Kg

Không giới hạn góc mở



Thiết kế hoàn hảo cho cổng cánh xoay dân dụng, động cơ 24 VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới (lựa chọn thêm). Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

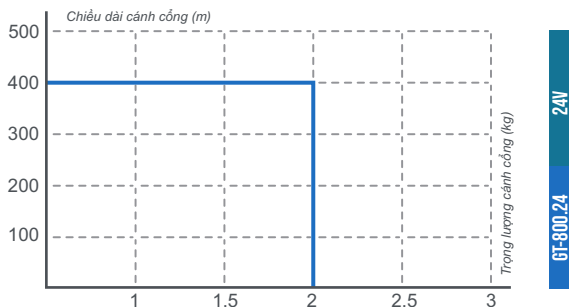

Điều khiển từ xa



Hộp điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac [50-60Hz]
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	80W + 80W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	15mA
Cánh cổng rộng tối đa	3 mét
Tốc độ đóng/mở	2 cm/giây
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	400 kg/cánh
Trọng lượng	11 kg

Lựa chọn thêm

Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion



24VDC



64

arc
only

3RIER

Tích hợp bộ điều khiển bên trong

Điều khiển từ xa mã nhảy ARC

Động cơ không chổi than BLDC

Thanh chắn lối đi tới 6 mét



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	3RIER-3M	3RIER-4M	3RIER-5M	3RIER-6M
Điện nguồn	100 ~ 230 Vac (50-60Hz)			
Công suất	110W	120W	130W	140W
Động cơ	Động cơ không chổi than (Brushless DC motor - BLDC)			
Chiều dài thanh chắn	3 mét	4 mét	5 mét	6 mét
Thời gian đóng-mở	1.5 giây	2 giây	3.5 giây	5 giây
Độ ẩm môi trường	< 85%			
Cấp bảo vệ	IP-54			
Nhiệt độ làm việc	-20 °C / +60 °C			
Kích thước trụ	33 x 24 x 96 (cm)			
Trọng lượng	42 kg			

FUJI X-900

MAYAKI là thương hiệu thiết bị chuyên dụng cho ngành Cửa cuốn, cửa tự động, cổng điện tự động chất lượng cao sử dụng trong dân dụng và công nghiệp. Bộ lưu điện FUJI X-2000 là sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chí: Chất lượng tốt - Tính năng công nghệ cao - Giá thành hợp lý. Bộ lưu điện cửa cuốn FUJI X-2000 là sản phẩm tích trữ điện năng chuyên dụng dành cho cửa cuốn, sử dụng công nghệ biến tần giúp chuyển đổi năng lượng hiệu suất cao tiết kiệm điện năng. Sản phẩm được thiết kế hoạt động hoàn toàn tự động.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Điện nguồn vào	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp ra chế độ điện lưới	Theo điện áp lưới
Điện cấp ra chế độ mất điện lưới	220 VAC +/- 5%
Ổ cắm cấp điện ra	Ổ cắm đa năng
Công suất	1000 VA
Tải trọng motor cổng	1500 Kg
Tải trọng motor cửa cuốn	500 Kg
Hệ thốngẮc quy	12V-7.5Ah x 02 cái
LoạiẮc quy	VRLA không cần bảo dưỡng
Thời gian sạc lại	18 giờ đầy 90% dung lượng
Độ ẩm môi trường	< 85%
Nhiệt độ làm việc	-20°C /+50°C
Kích thước	34 x 24 x 10 cm
Trọng lượng	8.5 kg



24VDC

R300.24




THIẾT KẾ DÂN DỤNG

Điều khiển từ xa mã nhảy

Tổng tải trọng lên tới 800Kg

Không giới hạn góc mở

Thiết kế hoàn hảo cho cổng cánh xoay dân dụng, động cơ 24VDC an toàn, lõi động cơ và biến áp nguồn sử dụng 100% dây đồng cho hiệu suất cao. Lực từ sử dụng nam châm vĩnh cửu giúp motor hoạt động liên tục với hiệu suất cao mà không lo quá nhiệt. Tích hợp Pin Lithium giúp đóng mở cổng ngay cả khi mất điện lưới (lựa chọn thêm). Vận hành mượt mà êm ái với công nghệ khởi động mềm và dừng mềm - Soft star/ Soft stop.

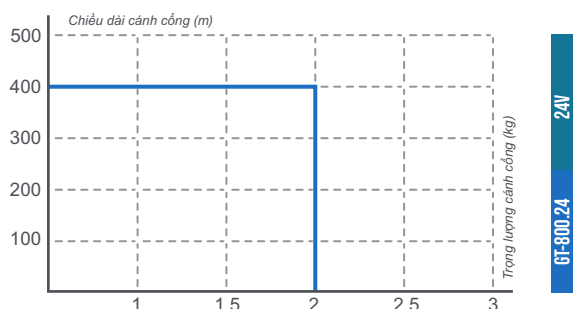

Điều khiển từ xa



Hộp điều khiển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện nguồn	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp motor	24 Vdc
Công suất	80W + 80W
Điện năng tiêu thụ chế độ không tải	15mA
Cánh cổng rộng tối đa	3 mét
Tốc độ đóng/mở	2 cm/giây
Độ ẩm môi trường	< 85%
Cấp bảo vệ	IP44
Nhiệt độ làm việc	-20 °C /+50 °C
Tải trọng tối đa	400 kg/cánh
Trọng lượng	11 kg

Lựa chọn thêm

Pin lưu điện	24V-2600mAh
Loại Pin	Lithium ion

FUJI X-1200

MAYAKI là thương hiệu thiết bị chuyên dụng cho ngành Cửa cuốn, cửa tự động, cổng điện tự động chất lượng cao sử dụng trong dân dụng và công nghiệp. Bộ lưu điện FUJI X-2000 là sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chí: Chất lượng tốt - Tính năng công nghệ cao - Giá thành hợp lý. Bộ lưu điện cửa cuốn FUJI X-2000 là sản phẩm tích trữ điện năng chuyên dụng dành cho cửa cuốn, sử dụng công nghệ biến tần giúp chuyển đổi năng lượng hiệu suất cao tiết kiệm điện năng. Sản phẩm được thiết kế hoạt động hoàn toàn tự động.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Điện nguồn vào	220 Vac (50-60Hz)
Điện cấp ra chế độ điện lưới	Theo điện áp lưới
Điện cấp ra chế độ mất điện lưới	220 VAC +/- 5%
Ổ cắm cấp điện ra	Ổ cắm đa năng
Công suất	1200 VA
Tải trọng motor cổng	2000 Kg
Tải trọng motor cửa cuốn	800 Kg
Hệ thốngẮc quy	12V-12Ah x 02 cái
LoạiẮc quy	VRLA không cần bảo dưỡng
Thời gian sạc lại	18 giờ đầy 90% dung lượng
Độ ẩm môi trường	< 85%
Nhiệt độ làm việc	-20° C /+50° C
Kích thước	34 x 24 x 10 cm
Trọng lượng	12.5 kg

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI



Mã hàng:

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI



Mã hàng:

REMOTE - 2 PHÍM



Mã hàng: RM-2014.B

REMOTE - 2 PHÍM




Mã hàng: RM-2014.G

REMOTE - 3 PHÍM




Mã hàng: BT-2012

REMOTE - 3 PHÍM



Mã hàng: BT-2013

REMOTE - 4 PHÍM



Mã hàng: RM-2014.G.D

REMOTE - 4 PHÍM




Mã hàng: RM-2014.G.B

REMOTE - 4 PHÍM




Mã hàng: RM-2018.G

REMOTE - 4 PHÍM




Mã hàng: RM-2018.B

REMOTE - 4 PHÍM




Mã hàng: RM-2015

PIN LITHIUM



Mã hàng: BL 2426

RAY DẪN ĐỘNG



Mã hàng: R10 (10mm)

RAY DẪN ĐỘNG



Mã hàng: R22 (22mm)

RAY DẪN HƯỚNG



Mã hàng: V14

PIN LITHIUM



Mã hàng: BL 2452

BÁNH XE ĐƠN



Mã hàng: V80

BÁNH XE ĐÔI



Mã hàng: V80-2

BÁNH XE 360 ĐỘ



Mã hàng: BXV 360

NGÀM ĐẦU CỎNG




Mã hàng: U-2L

BỘ DẪN HƯỚNG 2 LĂN




Mã hàng: D40-2

BỘ DẪN HƯỚNG 4 LĂN



Mã hàng: D40-4

CƠ CẤU TELESCOPIC



Mã hàng: TELE.KIT

CƠ CẤU BI-FOLDING



Mã hàng: BF.KIT



相撲のように健康的 - マヤキのようにおいしい
KHỎE NHƯ SUMO - TỐT NHƯ MAYAKI